



UNITÉ DE SERVICE MORGAN

Que vous fournissiez une assistance routière d'urgence, pour changer un pneu et faire un démarrage sur batterie ou à l'aide de câbles, ou que vous proposiez à vos clients des services de réparation sur site, soudure, vidange d'huile, lubrification et maintenance sur site, **l'unité de service Morgan est votre atelier de réparation ambulant !**



**SERVICES DE
RÉPARATION ET DE
SOUDURE MOBILES**



**HUILE ET
LUBRIFICATION**



**ENTRETIEN
DES PNEUS**



**MAINTENANCE
SUR SITE**



FONCTIONS STANDARD



Caractéristiques de carrosserie de base

- **Longueur** : 16 pi et 18 pi • **Largeur** : 96 po • **Hauteur** : 91 po
- **Sous-cadre** : Centres 12 po, rail long 4 po
- **Plancher** : T inversé antidérapant en aluminium
- **Cadre arrière** : Acier inoxydable
- **Toit** : Aluminium ou translucide
- **Porte arrière** : Porte de qualité supérieure
- **Panneaux de paroi** : Plaque Morgan blanche
- **Porte latérale (côté trottoir)** : Panneau enroulable ou pivotant pour réservoir Maximizer
- **Finition arrière** : Anti-encastrement standard
- **Évents** :
 - Deux (2) évents dans les coins supérieurs de paroi avant
 - Deux (2) évents dans le panneau inférieur de porte OHD, Côté trottoir et côté route




Centre d'alimentation

- **Vanair ANA-150, moteur à essence 20 HP**
 - 20 CFM Compresseur d'air
 - Générateur 4,2 kW 120/240 V CA
 - Démarrage avec câbles/Charge : 150 A 12/24 V Boost 50 A Charge
 - Soudeur : 40 - 150 AMP CC/CC, 15 – 30 V CC/CV
 - Câbles de soudures 25 pi et câble volant 20 pi
- **Réservoir d'air séparé 30 gal, monté sous la carrosserie côté route**
- **Dévidoir de gaine d'aéragage Reelcraft**



Éclairage

- Intérieur : Quatre feux rectangulaires à DEL de 18 po
- Arrière : Deux projecteurs à DEL sur le feu arrière
- Trois éclairages de scène à DEL blancs sur le côté de la carrosserie
- Un éclairage rayonnant au-dessus de la porte Maximizer (latérale)
- Une lumière dans le compartiment d'accès extérieur avec le commutateur de porte
- Une barre stroboscopique/de sécurité montée sur le linteau arrière avec contrôleur dans la cabine
- Interrupteurs à bascule montés à l'intérieur de la carrosserie pour l'éclairage
 - Interrupteurs du côté de la porte et à l'arrière côté trottoir
 - Plafonnier - Interrupteurs 3 voies côté porte et à l'arrière
 - Éclairage de scène - Interrupteurs 3 voies côté porte et à l'arrière
 - Interrupteur d'éclairage côté porte
 - Interrupteur de spot lumineux arrière à l'arrière
- Deux batteries auxiliaires 12 V CC

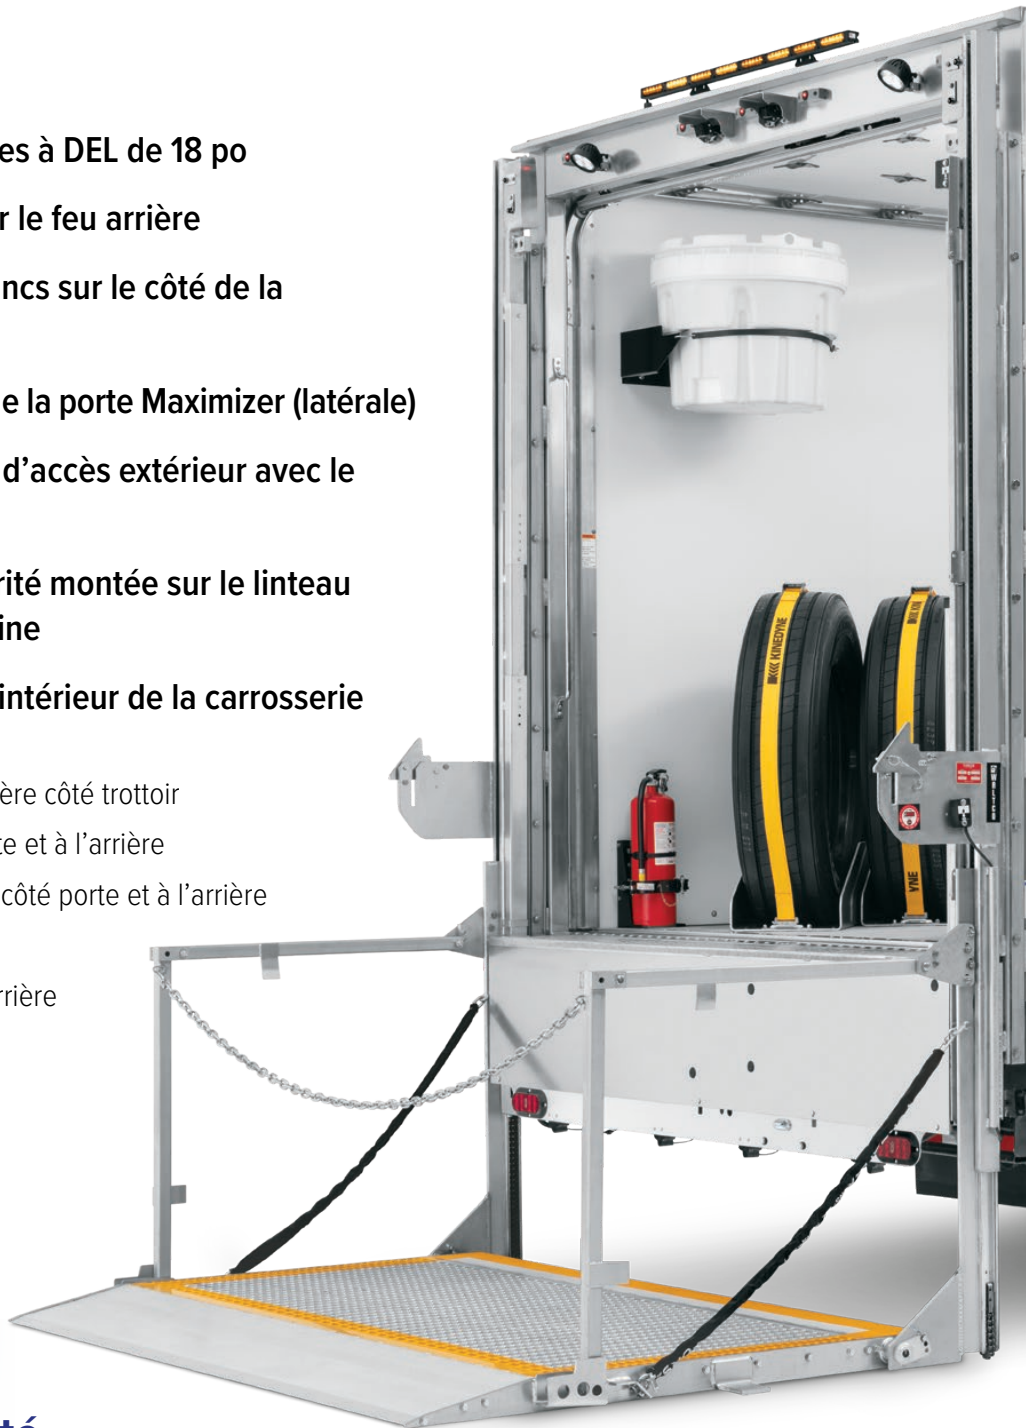

Caractéristiques de sécurité

- Bande visible supplémentaire sur les deux côtés du rail supérieur de la carrosserie et des connecteurs verticaux
- Combinaison Détecteur de monoxyde de carbone/de fumée
- Deux (2) extincteurs ABC 10 lb. à l'intérieur de la carrosserie
- Deux poignées de maintien (2) 36 po dans l'ouverture du cadre arrière à hauteur standard
- Deux (2) poignées de maintien extérieures sur les cadres de porte Maximizer (latérale) à gauche et à droite
- Revêtement de plaque striée en fibre de verre au niveau du marchepied Maximizer avec revêtement grossier
- Rampe de marchepied côté porte
- Cales de roue
- Support de cône avec trois (3) cônes 28 po
- Poste de lavage des yeux, fixé à la paroi
- Trousse de premiers secours, fixée à la paroi
- Kit de déversement d'huile 20 gallons, fixé au mur

FONCTIONS STANDARD




Établi

- Établi avec compartiments accessibles depuis l'extérieur
 - 114 po L x 30 po P x 36 po H
- Étagères en aluminium fixées à la paroi au-dessus de l'établi
 - 60 po L x 18 po P
 - 54 po L x 18 po P



ÉQUIPEMENT EN OPTION

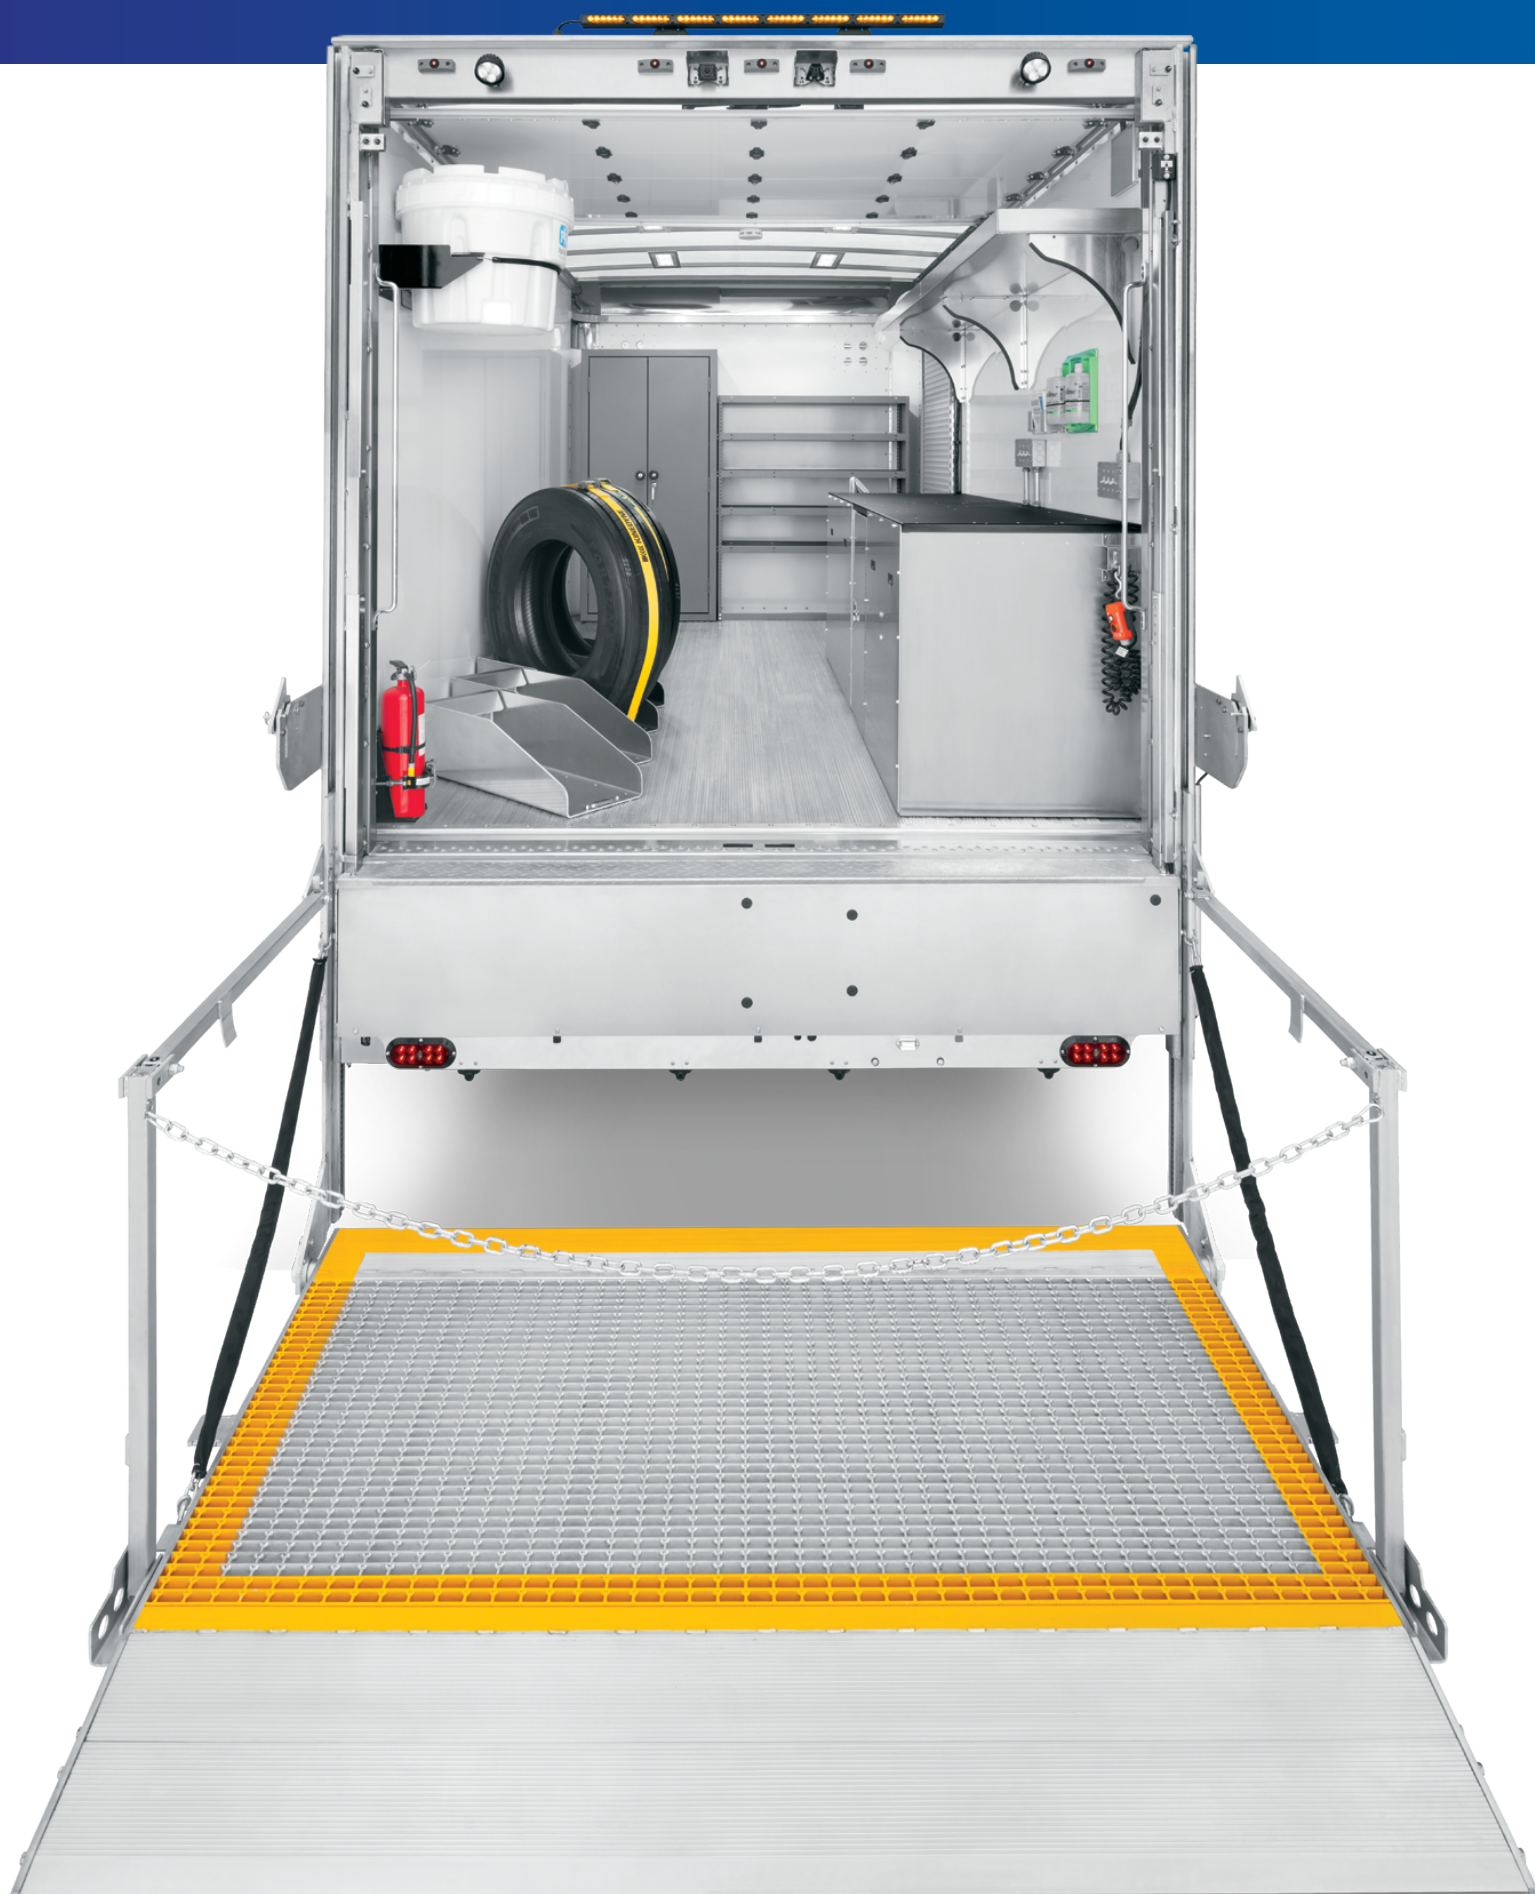

Hayons en option

○ Hayon Waltco MDL

- Capacité 2000 lb
- Plateforme en aluminium 89x42+6

○ Hayon élévateur Waltco DDL Hi-Lift

- Capacité 2000 lb
- Plateforme avec barre en aluminium - rampe 89x42+12

○ Hayon élévateur Dhollandhia DHOV Hi-Lift

○ Maxon TE-20 Tuk-Away

○ Étagères en acier

- 51 po L X 16 po P X 60 po H avec 5 étagères
- Fixé sur la paroi avant

○ Armoire en acier

- 36 po L X 18 po P X 72 po H, armoire avec 4 étagères
- Fixé sur la paroi avant

○ Coulisses électriques (jusqu'à 3 rangées)

- 1 rangée (42 po) / 2 rangées (42 po, 72 po) / 3 rangées (42 po, 60 po, 72 po)

Améliorations en option

○ Kit huile et lubrifiant

○ Onduleur 2000 watt avec chargeur de batterie 80 amp

○ Prise de courant d'ancrage / Commutateur de transfert

○ Porte-pneus (jusqu'à 4) ou cage à pneus



Kit de connaissance de la situation

Kit de connaissance de la situation comprenant un rétroviseur numérique, des capteurs de proximité de recul, une caméra à 360 degrés et une caméra pour la zone de cargaison interne, ainsi qu'une fonction supplémentaire de détection de danger pour avertir le conducteur de dangers potentiels dans ou autour du camion.





Châssis disponible

- Isuzu Série N / Chevy LCF*
- Ford F-F-450 / F-550 / F-600*

PNB du châssis > 14 000 lb

Configuration de cabine standard (espace passagers ou extension de cabine actuellement non disponibles)

**Certaines restrictions de configuration de châssis peuvent s'appliquer*



SCANNEZ POUR PLUS
D'INFORMATIONS

UNITÉ DE SERVICE MORGAN



Les produits illustrés peuvent inclure des équipements en option qui ne font pas partie de la configuration de Morgan Canada Corporation standard. Certaines images du produit peuvent différer des configurations actuelles et peuvent ne pas être disponibles comme illustré lors de votre commande. REMARQUE : Toutes les dimensions, les poids et les mesures spécifiés ici sont sujets aux tolérances de fabrication de Morgan, peuvent être modifiés sans préavis et peuvent varier selon les options sélectionnées. Veuillez contacter le représentant de Morgan pour les options disponibles, les caractéristiques complètes à jour et les mesures pour les caractéristiques particulières de la carrosserie et du châssis de votre camion.

© Morgan Canada Corporation, septembre 2025